


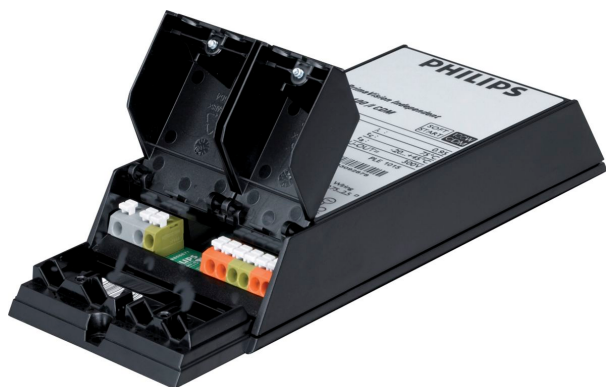

PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START

El equipo PrimaVision Power está diseñado para un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 100 y 150 W, idóneas donde es imprescindible una alta intensidad de luz.

Datos del producto

• Características Generales

Tipo de lámpara nominal	CDM
Número nominal de lámparas	1 pieza
Pot. lámpara-balasto nominal	100
Tensión de línea	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Carcasa	/I
Clasificación IP	20
¿Apto para uso en exterior?	No
Vida 90% superviv. a T-carcasa	40000 hr

• Características Funcionamiento

Reencendido automático	Yes
Tiempo desactivación	20 min
Tensión de encendido	4.5 (max) kV
Frecuencia operativa *	0.14 kHz
Seguridad tensión red (CA)	-18%/+10%
Rendimiento tensión red (CA)	-10%/+6%
Pico de entrada de corriente	40 (max) A
Duración entrada de corriente	0.40 ms
Derivación a tierra	0.25 (max) mA
Pérdidas del equipo	9 W
Desviación potencia constante	-3%/+3%

Factor potencia 100% salida	0.95 -
Prot. sobretensiones 320V CA	48 hr
Nº máx. balastos por MCB	17 x
Nivel de zumbido y ruido	30 dB(A)

• Características Cableado

Capacitancia cable salidaMutua	200 pF
Tipo de conector	Insert
Max.longitud cable dispos/lámp	2 m
Longitud de aislamiento	10.0-11.0 mm
Secc.transv. contactos balasto	0.75-2.50 mm ²

• Características Temperatura

Protección térmica activa	Yes
Temperatura carcasa	75 C
Temperatura máxima de carcasa	75 (max) C
Temperatura ambiente	-20 (min), 45 (max) C
Temperatura almacenamiento	-25 (min), 85 (max) C

• Dimensiones

Longitud A1	223.9 mm
-------------	----------

PHILIPS

Distancia orif. fijac. long A2	206 mm
B1 anchura	82.7 mm
Distancia orif fijac transv B2	38.6 mm
C1 altura	34.2 mm
Diámetro orif. fij. D1	4.8 mm

Marcado CE Yes


Datos Producto

Código de pedido	899511 00
Código de producto	872790089951100
Nombre de Producto	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START
Nombre de pedido del producto	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	10
Cajas por caja exterior	10
Código de barras del producto	8711500881847
Código de barras de la caja exterior	8727900899511
Código logístico - 12NC	913700656366
Peso neto por pieza	0.490 kg

Normativas y Aprobaciones


EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Estándar de seguridad	EN60928, 60926
Estándar de calidad	ISO 9000:2000
Estándar medioambiental	ISO 14001
Emisiones corrientes armónicas	EN 61000-3-2
Inmunidad EMC	EN 61547
Vibraciones	IEC 60068-2-6 Fc
Choches	IEC 60068-2-29 Eb
Humedad	EN 61347-2-3 and 2-1
Marcas de homologación	ENEC

Plano de dimensiones

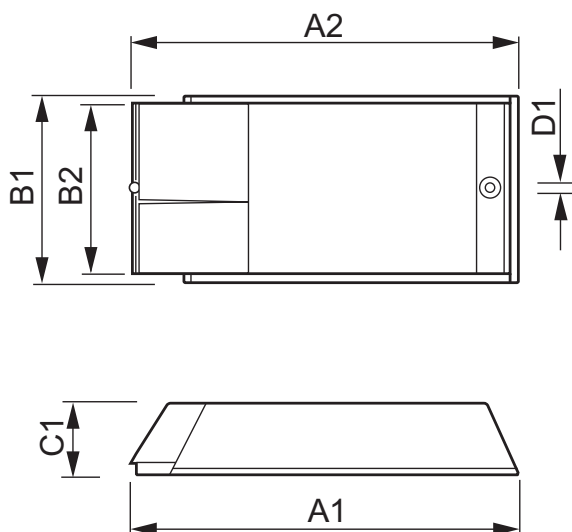

HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5	223.9	206	82.7	38.6	34.2	4.8

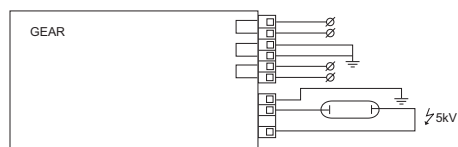

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2015, Julio 27
Datos sujetos a cambios