

DL1166**LED PARA RIEL**

Oficinas



Museos



Tiendas



Bibliotecas



Sala de Juntas

Luminaria fabricada en aluminio inyectado, pintura electrostática, difusor lente óptico de policarbonato, disipación pasiva para una correcta gestión térmica, con grado de protección IP20.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:


Acabado:	Blanco
Peso:	250 g
Protección:	IP20
Instalación:	Riel
Grado de protección:	IK 02
Lámpara:	Incorporada

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS:


Flujo luminoso:	1000 lm
Grado de apertura:	36°
Temp. Color:	6500K/4000K/3000K

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Equipo:	Driver Decorluz
Alimentación:	180- 240V 50-60Hz
Tipología:	CHIP LED SMD
Horas de vida Led:	30.000
Potencia:	10W
Factor de potencia:	>0.90
THD:	<20%
CRI:	>80

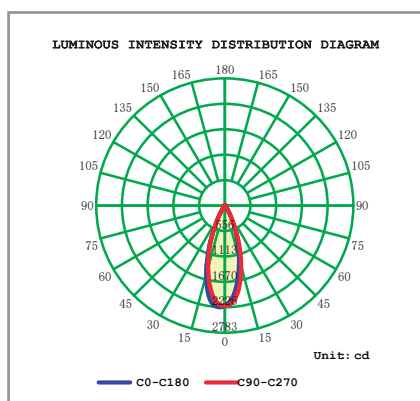AI**CLASE
I****PMMA
DIFUSER****IP
20****CE**

Fotometria - Eficacia: 100 lm/w

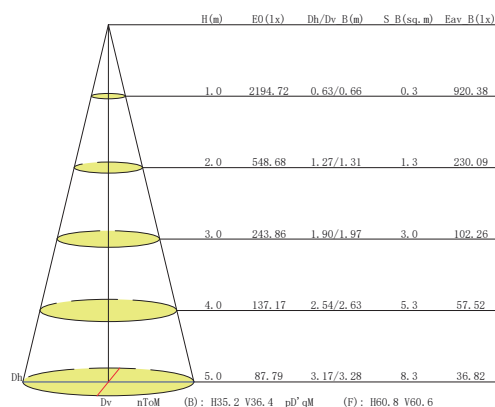


¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!

- Desconecte la alimentación antes de la inspección, instalación o desmontaje.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido por un cable o cordón especial disponible exclusivamente del fabricante o de su agente de servicio.
- La conexión de alimentación y otros conductores del cableado externo deberán ser de como mínimo de 0,75 mm² y cumplirán la norma 60227IEC52.

APLICACIONES


El Track Light LED, se puede aplicar en hoteles, salas de conferencias y reuniones, fabricas y oficinas, complejos comerciales, edificios residenciales, instituciones, colegios y universidades, hospitales, museos, bibliotecas, etc.

Modelo	Watts	Entrada	Dimensión (mm)		
			L	A	G
DL1166	10W	AC180~240v 60Hz	130	Ø50	-

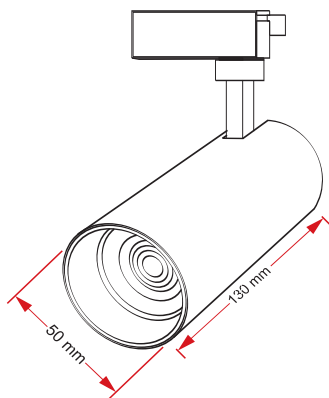


INSTALACIÓN PARA EMPOTRAR

1. Instale el carril en el techo: Taladre los agujeros, coloque los tacos y atornile o coloque el kit de suspensión en cada carril.

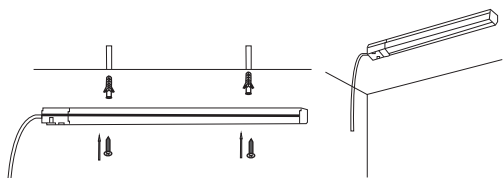


2. Conecte los tres cables (L,N, Tierra) de la alimentación al conector de alimentación utilizando las ubicaciones marcadas en el conector.




3. Gire el brazo del carril para esconder los conectores (ver dibujo)


Los conectores se introducen y esconden en el brazo.



4. Inserte el foco en carril siguiendo la ilustración.



5. Gire el brazo del foco 90° en la dirección ilustrada en la imagen para asegurar y conectar el foco.



6. Conecte el carril a la alimentación para completar la instalación.

