

DL1575

LED PROYECTOR



Patios



Veredas



Estaciones



Áreas públicas



Parques

Luminaria fabricada en aluminio inyectado pintura tratada electrostática, difusor de vidrio templado y de protección IP65.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Acabado:	Gris
Peso:	990 g
Protección:	IP65
Instalación:	Adosable
Grado de protección:	IK 06
Lámpara:	Incorporada

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS:

Flujo luminoso:	20000 lm
Grado de apertura:	110°
Temp. Color:	6500K/4000K/3000K


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Equipo:	Driver Decorluz
Alimentación:	220- 240V 50-60Hz
Tipología:	CHIP LED SMD CREE
Horas de vida Led:	30.000
Potencia:	200W
Factor de potencia:	>0.90
THD:	<20%
CRI:	>80


AI

CLASE
IIP
65

CE

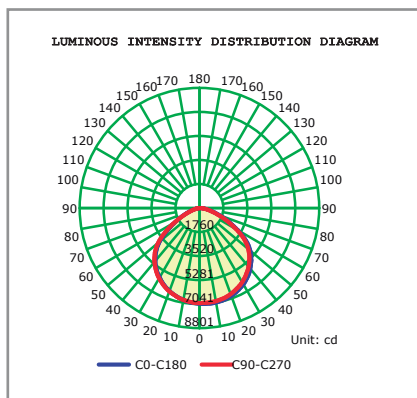

Fotometría - Eficacia: 100 lm/w

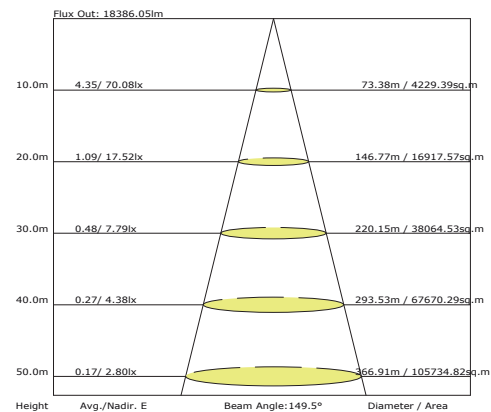


¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!

- Desconecte la alimentación antes de la inspección, instalación o desmontaje.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido por un cable o cordón especial disponible exclusivamente del fabricante o de su agente de servicio.
- La conexión de alimentación y otros conductores del cableado externo deberán ser de como mínimo de 0,75 mm² y cumplirán la norma 60227IEC52.



APLICACIONES

El Proyector LED sirve para el alumbrado decorativo de fachadas, jardines, patios etc. También para el alumbrado de canchas, zonas industriales y comerciales.


Modelo	Watts	Entrada	Dimensión (mm)		
			L	A	G
DL1575	200W	AC220~240v 60Hz	290	380	31.5

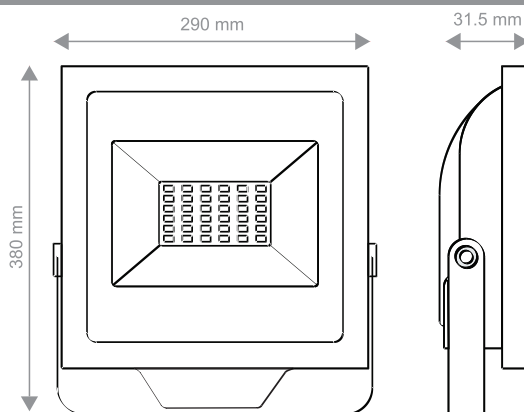

INSTALACIÓN PARA EMPOTRAR

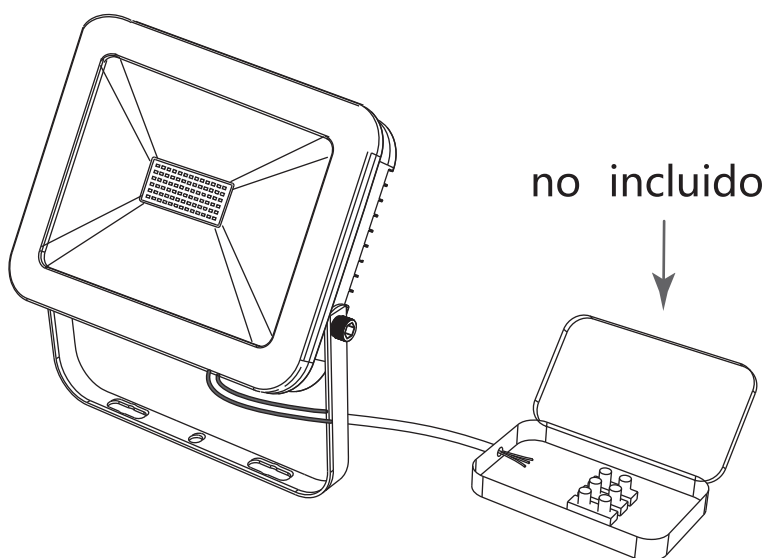

Use H05RN-F



N Azul

● Verde/Amarillo

L Marron