

DL480

LED LINEAL HERMETICO INDUSTRIAL



Pacios



Veredas



Estaciones



Áreas públicas



Parques

Luminaria fabricada en cuerpo y difusor de policarbonato, pintura tratada electrostática, disipación pasiva para una correcta gestión térmica, modelo para LED SMD diseñada para la aplicación con grado de protección IP65, contra humedad y polvo con temperatura y equipo electrónico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Acabado:	Policarbonato
Peso:	1030 g
Protección:	IP65
Instalación:	Suspendido
Grado de protección:	IK 06
Lámpara:	Incorporada

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS:

Flujo luminoso:	4320 lm
Grado de apertura:	110°
Temp. Color:	6500K/4000K/3000K


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Equipo:	Driver Decorluz
Alimentación:	220- 240V 50-60Hz
Tipología:	CHIP LED SMD CREE
Horas de vida Led:	L70B50 30.000 h
Potencia:	36W
Factor de potencia:	>0.90
THD:	<20%
CRI:	>80


AI

CLASE
IIPC
DIFUSERIP
65

CE

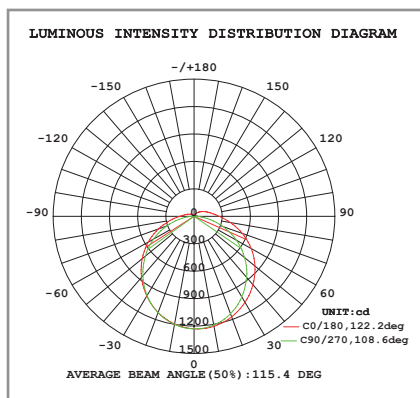

Fotometria - Eficacia: 120 lm/w

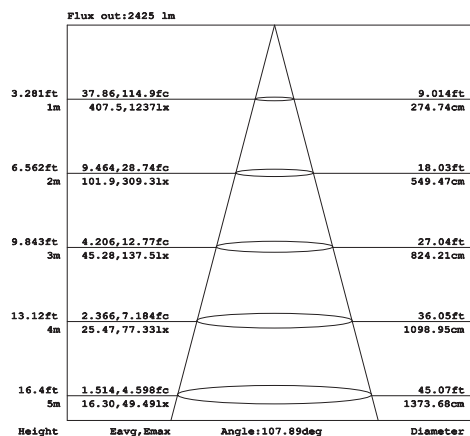

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!


- Desconecte la alimentación antes de la inspección, instalación o desmontaje.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido por un cable o cordón especial disponible exclusivamente del fabricante o de su agente de servicio.
- La conexión de alimentación y otros conductores del cableado externo deberán ser de como mínimo de 3 x 1,0 mm² y cumplirán la norma 60227IEC52.

Aplicaciones


Para uso de iluminación industrial, patios, estaciones, calles y áreas libres

Nota: La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria. ¡No incluye poste!


Modelo	Watts	Entrada	Dimensión (mm)		
			L	H	W
DL480	36W	AC220~240v 60Hz 0.44A	1200	78	72

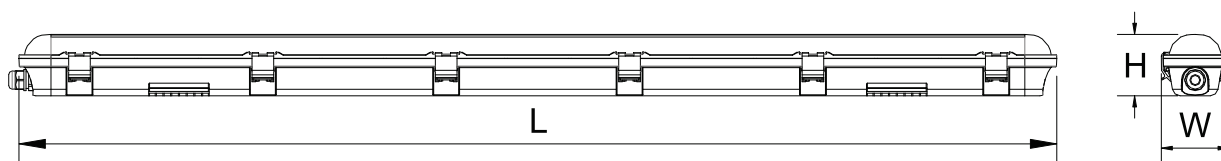


INSTALACIÓN




1. Tome los 2 soportes de acero inoxidable. Saque de la bolsa de accesorios, fíjelos en el techo mediante los tornillos ofrecidos y tubos de expansión.




2. Monte la lámpara impermeable en soportes de montaje.




3. Abre los clips de la pantalla y pantalla abierta.

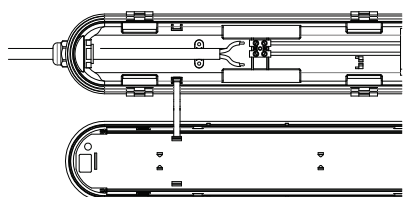

4. Fije el conector impermeable en el sentido de las agujas del reloj. Inserte el cable a través del conector resistente al agua y conéctelo al bloque de terminales. Asegúrese de que L y N estén cableados para corregir los agujeros.



5. Ordena las líneas y luego cubre la pantalla.

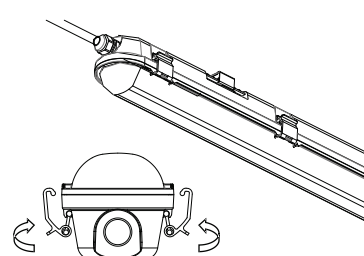

6. Apriete la hebilla de la pantalla.