


DL745**LED DOWNLIGHT ADOSADO**

Oficinas



Pasillos

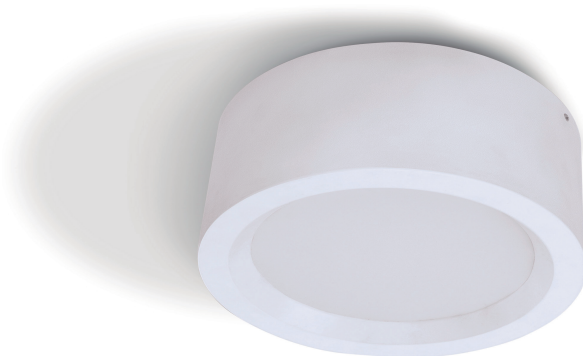

Tiendas



Áreas públicas



Sala de Juntas

Luminaria Fabricada en aluminio inyectado, pintura tratada electrostática, difusor opal, disipación pasiva para una correcta gestión térmica, modelo para LED SMD con grado de protección IP44 y equipo electrónico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:



Acabado:	Blanco
Peso:	650 g
Protección:	IP44
Instalación:	Adosado
Grado de protección:	IK 02
Lámpara:	Incorporada

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS:

Flujo luminoso:	2500 lm
Grado de apertura:	110°
Temp. Color:	6500K/4000K/3000K

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Equipo:	Driver Decorluz
Alimentación:	180- 240V 50-60Hz
Tipología:	CHIP LED SMD
Horas de vida Led:	30.000
Potencia:	25W
Factor de potencia:	>0.90
THD:	<20%
CRI:	>80

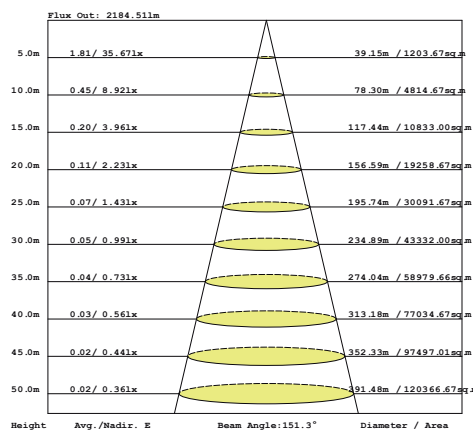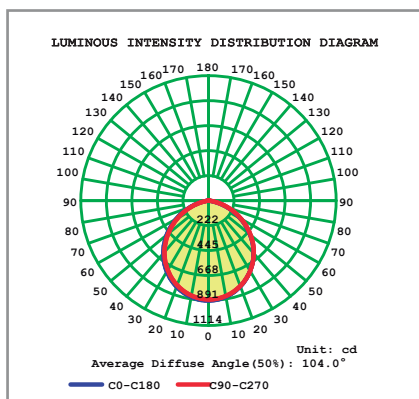AI**CLASE
I****PMMA
DIFUSER****IP
44****CE**


¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!

- Desconecte la alimentación antes de la inspección, instalación o desmontaje.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido por un cable o cordón especial disponible exclusivamente del fabricante o de su agente de servicio.
- La conexión de alimentación y otros conductores del cableado externo deberán ser de como mínimo de 0,75 mm² y cumplirán la norma 60227IEC52.


APLICACIONES

El Downlight Omega LED, se puede aplicar en hoteles, salas de conferencias y reuniones, fabricas y oficinas, complejos comerciales, edificios residenciales, instituciones, colegios y universidades, hospitales , etc.

Modelo	Watts	Entrada	Dimensión (mm)		
			L	A	G
DL745	25 W	AC180 ~240v 60Hz	Ø230	Ø230	120

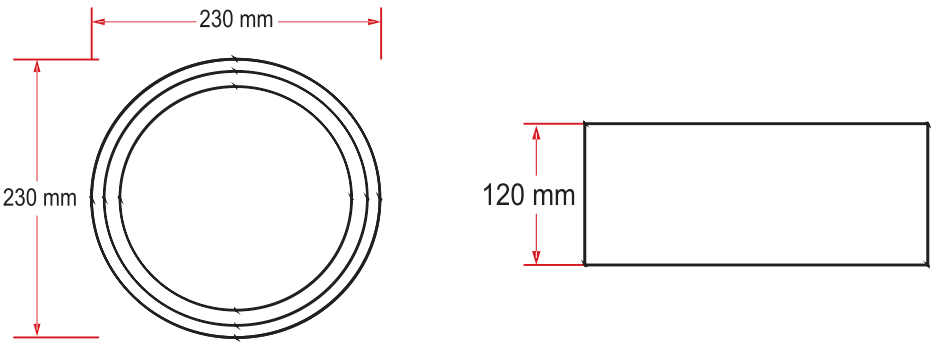

INSTALACIÓN PARA EMPOTRAR

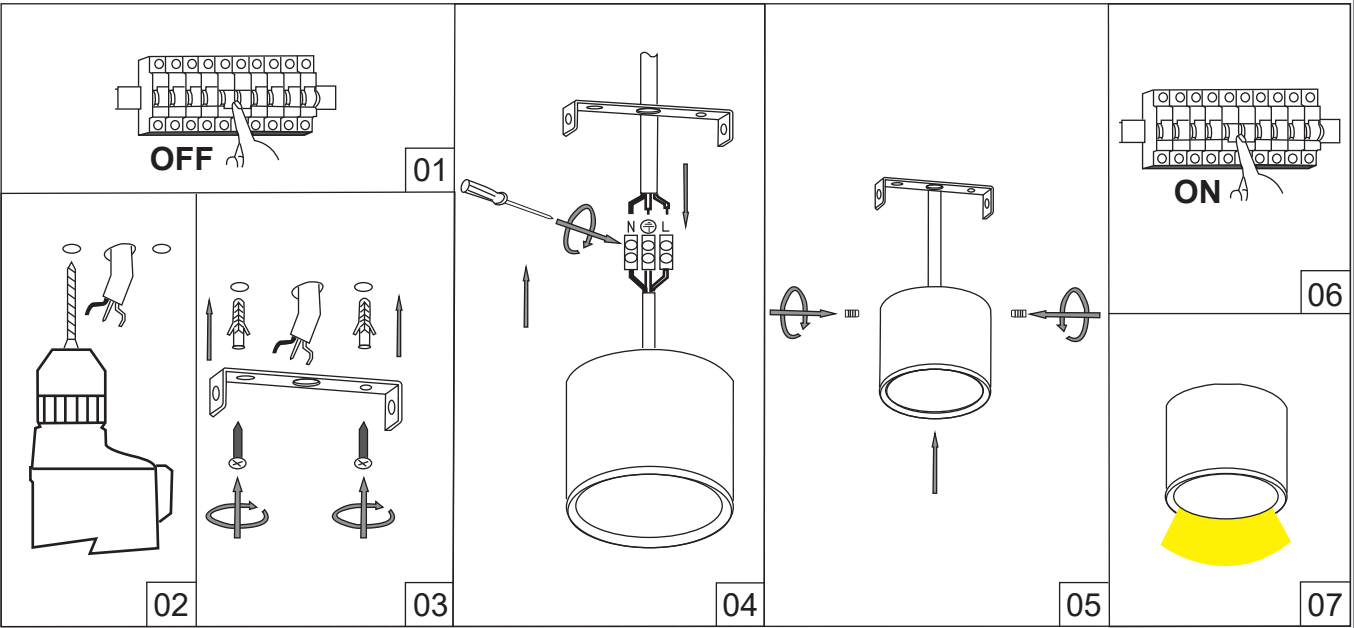

01. Desconecte la alimentación 220v.

02. Hacer patrón de agujeros.

03. instale la placa de base.
04. Conecte la alimentación 220v.

05. Ajuste los tornillos laterales.

06. Encender el interruptor principal y compruebe la luz.