

DL918

LED ALUMBRADO PUBLICO



Plazas



Calles



Comunidades



Áreas públicas



Parques

Luminaria, fabricada en aluminio inyectado pintura tratada electrostatica, difusor de vidrio, disipacion pasiva para una correcta gestion termica, modelo para LED SMD, diseñada para la aplicacion con grado de proteccion IP65, con temperatura de luz blanca y equipo electronico

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Acabado:	Gris
Peso:	2300 g
Protección:	IP65
Instalación:	Suspendido
Grado de protección:	IK 05
Lámpara:	Incorporada

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS:

Flujo luminoso:	10000 lm
Grado de apertura:	100°
Temp. Color:	6500K/4000K/3000K

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Equipo:	Driver Decorluz
Alimentación:	220- 240V 50-60Hz
Tipología:	CHIP LED SMD CREE
Horas de vida Led:	L70B50 30.000 h
Potencia:	100W
Factor de potencia:	>0.90
THD:	<20%
CRI:	>80



AI

CLASE
I

GLASS

IP
65

CE

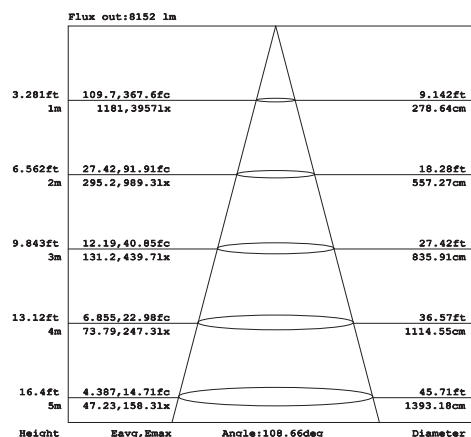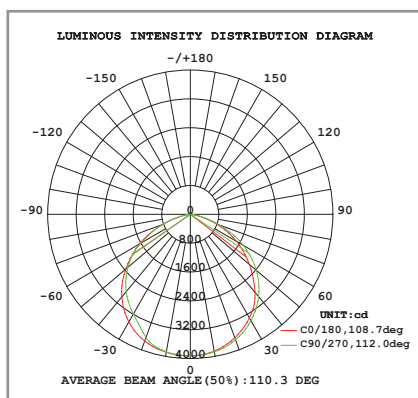

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!


- Desconecte la alimentación antes de la inspección, instalación o desmontaje.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido por un cable o cordón especial disponible exclusivamente del fabricante o de su agente de servicio.
- La conexión de alimentación y otros conductores del cableado externo deberán ser de como mínimo de 3 x 1,0 mm2 y cumplirán la norma 60227IEC52.

Aplicaciones

Esta farola está diseñada para alumbrado público en general y es adecuada para calles, comunidades, parques, carreteras, plazas, etc.


Nota: La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria.

Modelo	Watts	Entrada	Dimensión (mm)		
			L	W	H
DL918	100W	AC220~240v 60Hz 0.44A	437	200	40

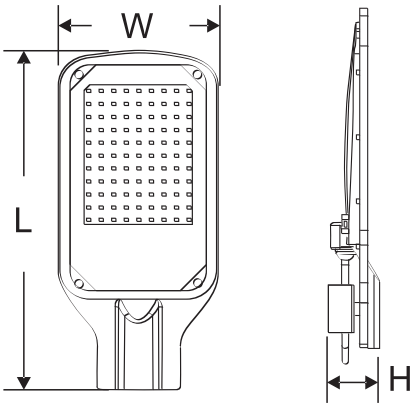

INSTALACIÓN

1. Se necesita un poste de ø60 mm donde hacer la conexión del cableado de la luz coordinando según los colores indicados.

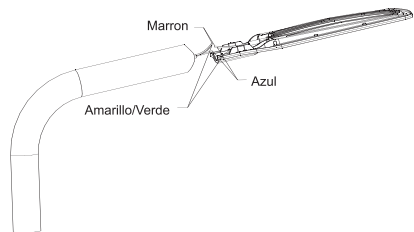

Marron — L
Azul — N
Amarillo/verde — ⚡

2. ensamblarlas en su lugar, las lámparas con un destornillador con pernos de cabeza hueca M8 apretados en el manguito, aseguran que las lámparas estén firmes y no se puedan mover.

