DURATEL®
AHORRO DE ENERGÍA

DT-TL703 220w

Light Distribution Curve
Curva de distribución de luz



Product Description

1. Under the condition of the same brightness, compared with the common metal halide lamp can save 50% electricity.
2. Design life of 30000 hours or more, is the ordinary metal halide lamps more than 3 times.
3. Low heat, electric energy conversion rate in more than 90%.
4. The green environmental protection without pollution, cold light source design, no heat radiation.
5. Die casting aluminum radiator convection heat dissipation, achieve excellent cooling effect, ensure the life of lights.

Descripción Del Producto

1. Bajo la condición del mismo brillo, comparado con la lámpara de halogenuro metálico común puede ahorrar 50% de electricidad.
2. Diseñado con 30000 horas de vida o más, es 3 veces más que una lámpara ordinaria de halogenuro de metal.
3. Bajo calor, la tasa de conversión de energía electrica es más de un 90%.
4. Protección medioambiental sin contaminar, diseño de fuente de luz fria, no emite radiación.
5. Disipación de calor por convección del radiador de aluminio fundido a presión, con costillas de enfriamiento especialmente diseñadas logran un excelente efecto de enfriamiento, asegurando la vida útil de las luces.

Application:

Wide choice of optics to suit all applications - sport facilities, car parks, industrial areas,
Gym, seaports, stadium stands, architectural area, building facades and construction site.

Aplicaciones:

Amplia variedad de aplicaciones para adaptarse: instalación deportiva, parqueo de carros, áreas industriales
gimnasios, deportes marinos, estadios de futbol,área arquitectónica, fachadas de edificios y construcciones, etc.

Product Dimension
Dimensión del producto

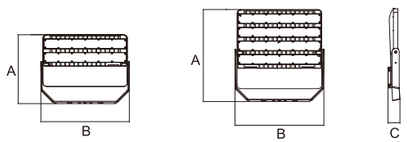

A502*B483*C64mm 220W

Bracket Dimension
Dimensión del soporte



220W

Technical Indicators
Indicadores técnicos

Rated Power/Potencia nominal	220w
The Input Voltage/voltaje de entrada	180-265V
Power Factor/Factor de potencia	⩾0.95
Light angle/Ángulo de luz	80°,55°
Color Temperature/Temperatura del color	6500K
The Color Index/índice de color	⩾70
Efficiency/Eficiencia	100lm/w
Working Temperature/Temperatura de trabajo	-20～45°C
Protection Grade/Grado de protección	IP65