



LED

1480 lúmenes (2 x 18W)
2 HORAS

IP-42

CARACTERISTICAS TECNICAS



- 220VAC, 50/60 Hz +/- 5% con línea a tierra (aislamiento Clase I)
- Cargador automático
- Tiempo de carga 8 horas máximo
- Circuito limitador de carga y descarga profunda de la batería
- Fusibles internos de entrada AC y salida DC para la protección del circuito
- 5W de consumo máximo durante la carga de la batería
- Tiempo de transferencia < 0.1 s.



- LED 18W por faro (1480 lúmenes)
- Ángulo de radiación 75°
- Temperatura de color 6500K
- Con disipador de calor de aluminio
- Tiempo de vida mayor a 60 000 horas
- Eficiencia mayor a 90%



- Valor nominal 12V /4Ah
- Valvoregulada de plomo-calcio
- Sellada, libre de mantenimiento
- Autonomía de 2 horas mínimo
- Temperatura de trabajo 0 °C a 50 °C
- Certificación ISO




- Gabinete IP-42 fabricado en plancha galvanizada
- Pintura electrostática texturizada
- Asa de transporte
- Montaje mural
- Indicadores LED de presencia de línea y carga de batería
- Pulsador de prueba
- Pulsador de reseteo



- 1 Año de garantía contra defectos de fabricación
- Fabricado según la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22 y NFPA-101
- Repuestos Y Servicio Técnico Especializado

DIMENSIONES

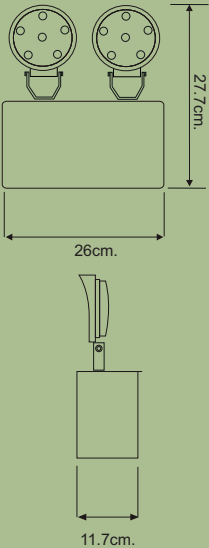

PESO
3.7 Kg aprox.