

REFLECTOR LED 400W SLFL13




REFLSMD-SLFL13 400W

CARACTERISTICAS

Protección: IP66 (protege polvo, lluvia y humedad)
Reflector Slim con Driver electrónico integrado
multivoltaje que protege contra variaciones de
voltaje extremo (175-265V ~ Max).
IK 09
Luminaria para uso exterior.
Humedad de trabajo: 10% a 95%.
Cuerpo 100% aluminio.
Cable de alimentación calibre 16 AWG.
IRC ≥ 80

Parámetros Eléctricos

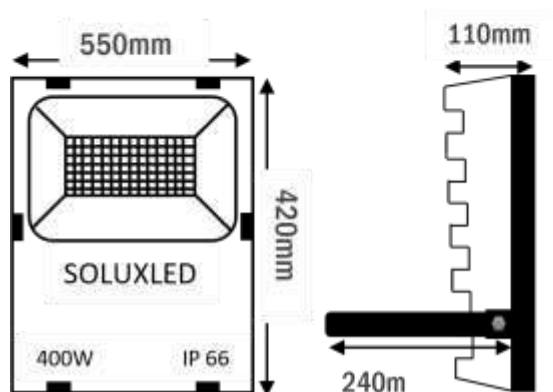

	REFLSMD-400W
Tensión Nominal (V~)	175-265V AC
Consumo de potencia (W)	400W
Frecuencia Nominal (Hz)	50-60Hz
Consumo de Corriente (mA)	1500*8mA
Flujo Luminoso (Lm)	44000 Lm
Temperatura de Color (°K)	6.500°K
Color de Luz	LUZ DE DIA
Angulo de iluminación (°)	120°
IRC	≥ 80
Temperatura de Operación	-20°C a +40°C


Ventajas

Ahorra más del 90% del consumo eléctrico.
Reflector Slim SMD con mayor eficiencia luminosa.
Con 50000 h de Uso Aprox.
Cuerpo de Aluminio para mejor disipación de calor
Certificado Ce, RoHs.

Precauciones:

Este producto debe ir conectado a tierra para evitar
Cualquier percance.
Recomendamos que este producto sea instalado por Un
profesional y/o electricista.
Este producto no debe sumergir en agua.

Fotometría

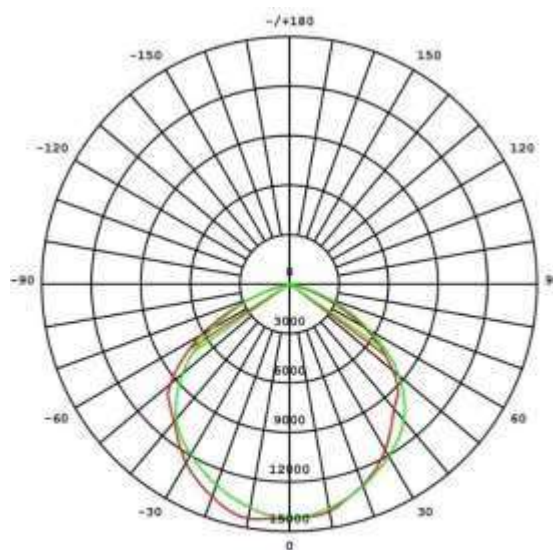

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 110.4 DEG

