

Equipo especial para iluminación automática en caso de corte de energía eléctrica.

Las luces de emergencia **SOLUXLED**, dieron un paso más en la evolución de los sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, ya que las luces ahora son led.



PARAMETROS TECNICOS

Cantidad de leds	32 leds de alto brillo
Angulo de iluminación	120°
Potencia total	18 watts
Vida útil	50,000 Horas
Intensidad luminosa total	1500Lm
Temperatura calor / frio	+55°C / -10°C
Tipo de luz	Blanco Día
Consumo de corriente AC	50mA
Tarjeta de protección de batería	SI
Batería	6V 4.5Amp
Alimentación	220Vac/110Vac 60Hz
Duración/autonomía	10 Horas
Tiempo de recarga de batería	24 Horas (80%)
Led indicador de AC	SI
Led indicador de batería	SI
Superficie cubierta	220-440m ²
Switch de encendido	SI

Pantalla de protección, traslucida de polietileno

Gabinete material ABS de alto impacto y anti flama.

Equipada con cable para conexión eléctrica de 220/110vAC

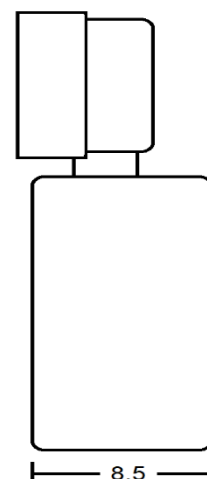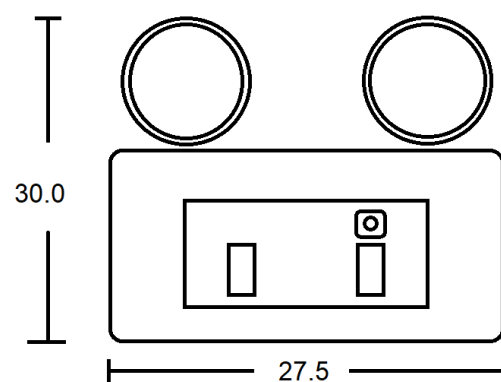

***Puede pedir el certificado de operatividad.**